スリムレスビー羽子板ボルト/PZスリムレスビー羽子板ボルト　取扱説明書

※ご使用前に必ずお読みください。

用　途

■ 小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。

特　長

■ 羽根部とボルト部がプレス加工による一体成形となっています。
■ 羽根部の折込み加工でかんざしの六角ボルト(M12)の頭が引っ掛かり空回りしないので、ナットの締付け作業を片側で行えます。
■ 羽根部をコンパクトにすることで4寸巾の木材で座掘り無しの場合でもネジ山が十分に確保でき、ナットが締めやすくなっています。

建設省告示第1460号第2号
[ほ]対応
ハウスプラス確認検査(株)性能試験

スリムレスビー羽子板ボルト /
PZ スリムレスビー羽子板ボルト

短期基準接合引張耐力 (P_{0t}) : 9.2kN

接 合 具

ナット×1個

施工方法

①かんざし用のボルト穴に六角ボルトを差込み木材と座金を介してナット側で締付けます。
②本体のボルトを木材と座金を介してナットで締付けます。

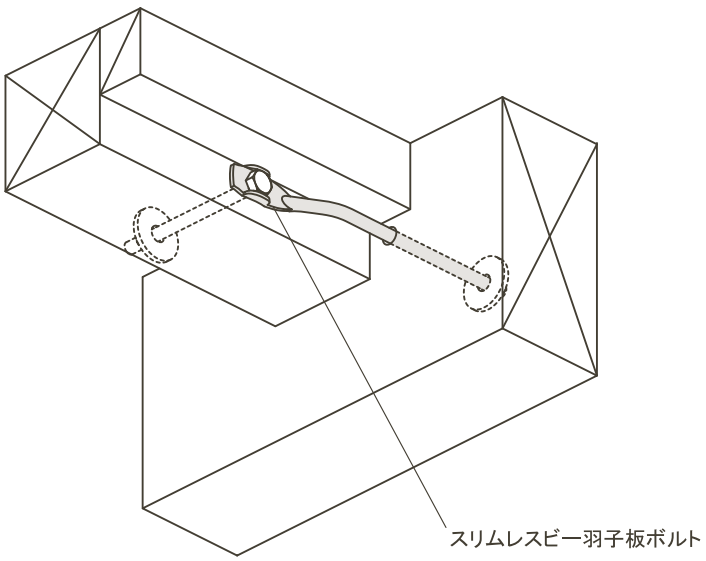

注意事項

■ 六角ボルト(M12)と座金は別売品です。
■ ナットを締めすぎると金物が木材にめり込む場合があります。
■ 座付フラットボルト、フラット角根ボルトとの併用はナットが回せないため、かんざしとしてはご使用できません。
■ ケガに注意!!　手袋を着用するなど金物の切断面に注意して作業をしてください。
■ ビスを打ち込む際にも、軍手や手袋などをはめ、さらに保護メガネを装着し、怪我のないようにしてください。
■ 金物は所定の位置に取り付けてください。
■ 接合・締付け工具類は、適切なものをご使用ください。
■ 現場で防腐・防蟻処理他、薬剤を使用する場合は、金物に薬剤が付着しないように注意してください。金物本体や表面処理が著しく劣化する場合があります。
■ 放り投げたりハンマーで叩く等、乱暴に取扱うと破損や変形する恐れがあります。
■ 目的用途以外には使用しないでください。

K20150828A

KANESHIN 株式会社カネシン

本　　社 / 〒124-0022 東京都葛飾区奥戸4-19-12
Tel. 03-3696-6781　Fax. 03-3696-6770

技術的なご相談は　カネシンCSセンター
Tel. 03-5671-1077